

DATABLAD

Rockfon Canva® Skærmvæg



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Skærmvæg

- Rockfon Canva Skærmvæg er en fleksibel løsning til forbedring af akustikken i miljøer med zoner og afskærmede områder med plads til koncentration og kreativitet
- En holdbar, sikker og fleksibel løsning, som kan specialdesignes til alle rumtyper og til en bred vifte af applikationer
- Aftageligt, vaskbart og udskifteligt lærred
- Vælg mellem 34 inspirerende farver, der matcher vores Colours of Wellbeing farvesortiment eller design dit eget grafiske layout og giv væggen et personligt præg
- Vælg mellem 3 forskellige ben løsninger
- Skærmvæggen kommer færdigmonteret, du skal blot fastgøre benene til rammen
- Rockfon Canva er et designsamarbejde med det danske akustikdesignfirma Akuart

Produktbeskrivelse

- Absorbent: 40 mm stenuldsabsorbent
- Ramme: 61 mm pulverlakeret, mat aluminiumsramme
- Overflade: Polyesterbaseret tekstil med tryk
- Tre ben løsninger: Flad, forhøjet og hjul

Anvendelsesområder

- Kontor
- Uddannelse
- Fritid & Sport
- Sundhed & Pleje

Modulmål (Bredde x Højde x Dybde) (mm)	Vægt (kg/enhed)
1000 x 1300 x 61	10
1700 x 1300 x 61	17
1200 x 1800 x 61	15

Rammedybden er altid 61 mm. Det er muligt at tilpasse modulmålet.

Minimum størrelse (B x H): 800 x 1000.

Maksimal størrelse: (B x H): 2400 x 2000

Stabilitetsregel: $H < 2 \times B$

Ben løsninger



Flad (øverst på billedet): B = 479 mm

Forhøjet (midt på billedet): B x H = 504 x 80 mm

På hjul (nederst på billedet): B x H = 479 x 71,5 mm

B = samlet bredde af base (venstre mod højre)


H = basehøjde (gulvskærmens størrelse er ekskl. basehøjde)



Egenskaber



Lydabsorption
 A_{eq} (m²/enhed).

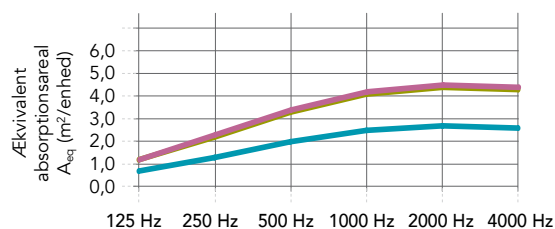


Skærmlyddæmpning
 Skærmlyddæmpning måler reduktionen i lyd (lydtrykniveau) mellem en kilde og en lytter med en skærm imellem. Skærmens lyddæmpning (reduktion) er udtrykt i decibel, dB (A).

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1,30 m ² (1,00 x 1,30 m) (beregnet værdi)	0,70	1,30	2,00	2,50	2,65	2,60
2,16 m ² (1,20 x 1,80 m) (målt værdi)	1,15	2,20	3,30	4,10	4,35	4,30
2,21 m ² (1,70 x 1,30 m) (beregnet værdi)	1,20	2,25	3,35	4,20	4,50	4,40

Total size of test object:
 3,40 x 1,30m

Frequency (Hz)	Screen sound attenuation (dB)
125	1
250	4
500	4
1000	5
2000	7
4000	11


ΔL_s	5
$\Delta L_{s,w}$	4

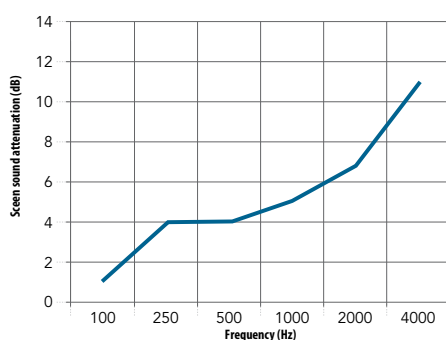

Total size of test object:
 4,80 x 1,80m

Frequency (Hz)	Screen sound attenuation (dB)
125	2
250	6
500	7
1000	7
2000	10
4000	12

ΔL_s	7
$\Delta L_{s,w}$	7

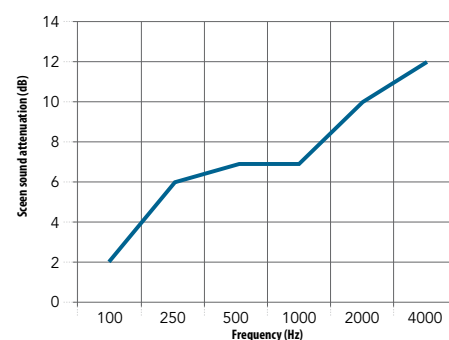

Reaktion på brand
 B-s1,d0
 Baseret på EN 13501-1.



Rengøring

- Ramme: Støvsugning, fugtig klud og skumrensning ved lavt tryk.
- Lærred: Støvsugning, fugtig klud og vask i normal maskinvask op til 40 grader.



Hygiejne
 Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.



Genanvendelighed
 Fuldt ud genanvendelig stenuld.




Indeklima
 Rockfon Canva har en meget lav frigivelse af flygtige organiske forbindelser (VOC'er).




Sundhed vedrørende materialer
 Alle materialer, der anvendes i produkter fra Rockfon, er screenet i forhold til listen over stoffer, som er begrænset i henhold til REACH, og indeholder ikke særligt problematiske stoffer (SVHC), der giver anledning til bekymring. Rockfon stenuldsfibre overholder og følger EU-forordningen om sikker fiber samt har en EUCEB-certificering.


Rammefarver

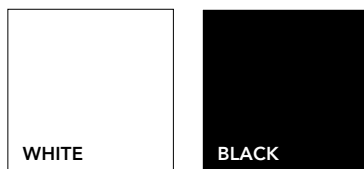

Lærredsfarver

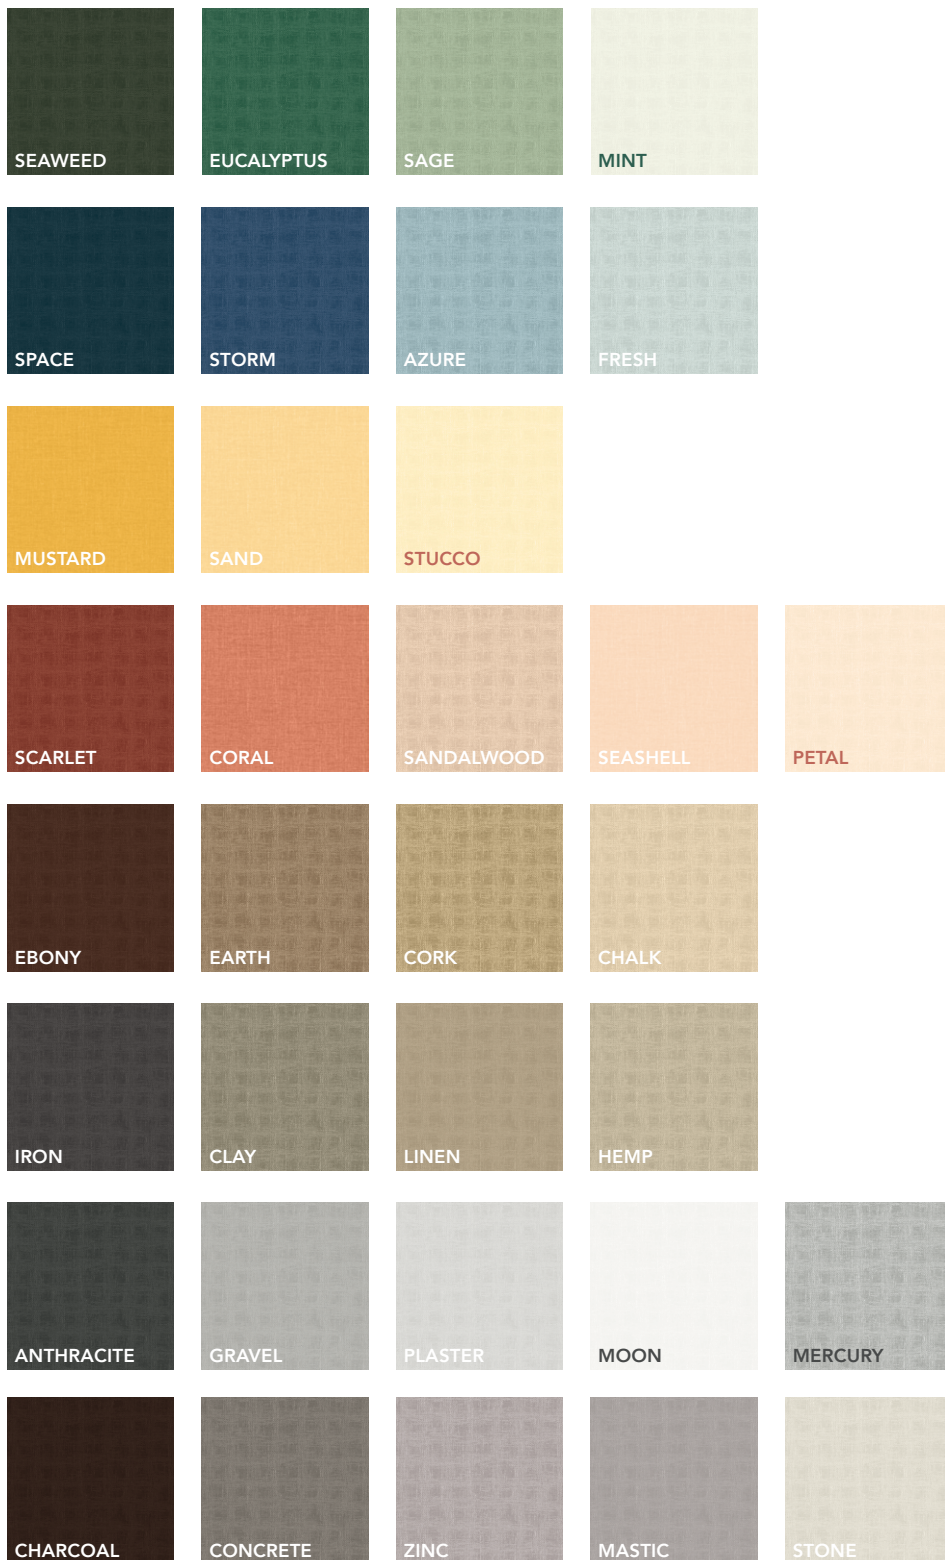

Brugerdefinerede grafiske muligheder



Det er muligt at bestille produktet med brugerdefineret grafisk print. Kontakt kundeservice for at få dit valg af billede, kunstværk, grafisk design eller andet visuelt layout trykt på lærredet i high resolution kvalitetsprint.



Alle standardfarver er trykt på tekstilet med et teksturvævet mønster.

Bemærk at vores 34 standardfarver til Rockfon Canva® ikke må forveksles med vores 34 standardfarver til Rockfon Color-all® sortiment. Selvom farverne har identiske navne, er deres NCS-farvekoder forskellige og dermed ikke indbyrdes relaterede. Overfladetekstil i 'Mercury' farve har ikke et metallisk udseende.

Vægabsorbent: Bemærk venligst, at Rockfon Canva-lærredet har en "visuel retning". Det betyder, at farverne kan variere, alt efter om elementet hænges lodret eller vandret. Denne effekt er en normal egenskab for et wrap-strikket stof. Hvis du ved bestilling allerede ved, at du ønsker at montere en farve henover to eller flere andre absorbenter i kombination og i forskellige retninger, så informer os hurtigst muligt. Vi kan hjælpe med til, at din installation bliver som ønsket og forventet. Bemærk venligst, at sorte rammer kombineret med lyst lærred kan skabe en skyggeeffekt tæt på Canvas-kanten.

Sounds Beautiful

12.2025 | Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS - Natural Colour System[®] - et system der er ejet af, og anvendes med licens fra NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL farve standard. Rockfon er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejl samt for sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.

